


クヌギの林伐倒木搬送方法・手順の検討



竹藪を切り開いた平面路

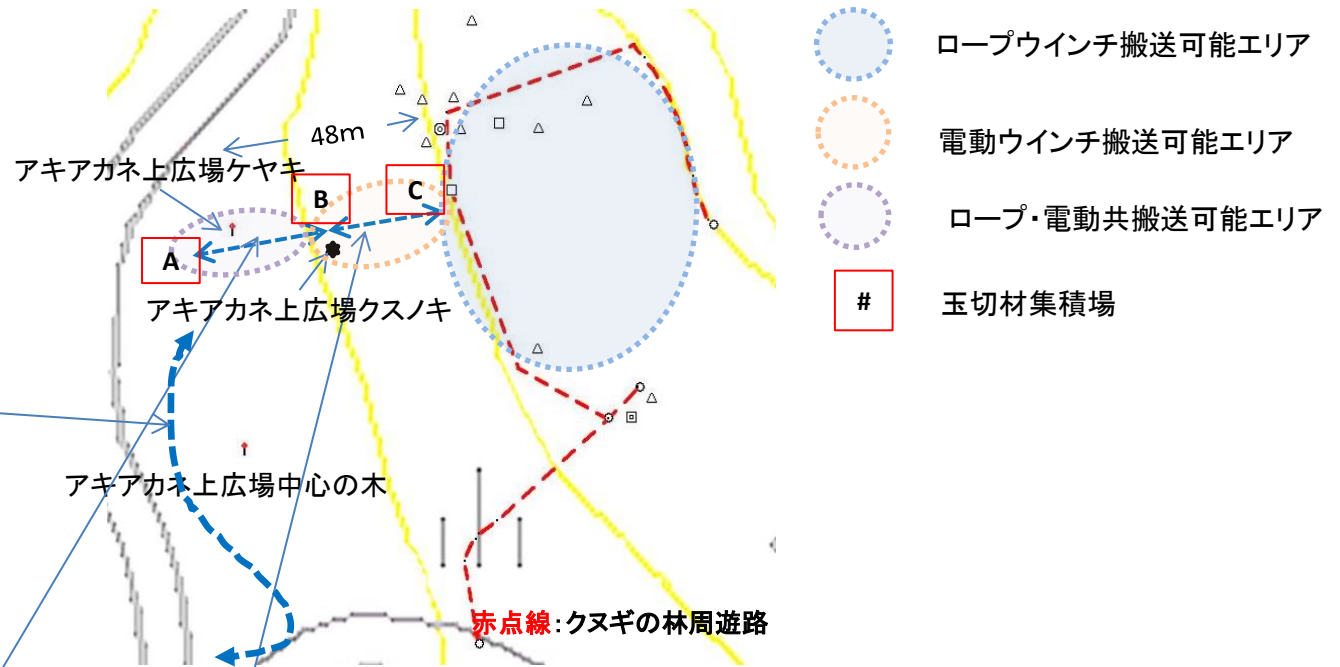

クスノキからの斜面路

<搬送手順>

- ① クヌギの林の各伐倒場所から、ロープウインチにて、「C」に集め、ロープウインチにて「B」まで引き上げる
- ② 「B」に玉切材を仮置きする(ある程度のスペース確保)
- ③ ウインチを再配置して、「B」→「A」電動ウインチ、「A」→トラクター積み込み位置/ロープウインチにて搬送する
- ④ 「A」までは玉切材は長尺で運び、「A」にてトラクター積み込み可能長さに切断(「A」もある程度のスペース確保)

※「C」の場所に永い期間、玉切材を積み上げて置けないのでクスノキ周囲(B)を集積場とする

伐倒後の幹材の運搬概略図




クヌギの林の玉切(幹)材を集積する

材をトラクターまで横引きする

クヌギの林から斜面を引き上げる

トラクターにて炭小屋まで材を運搬する

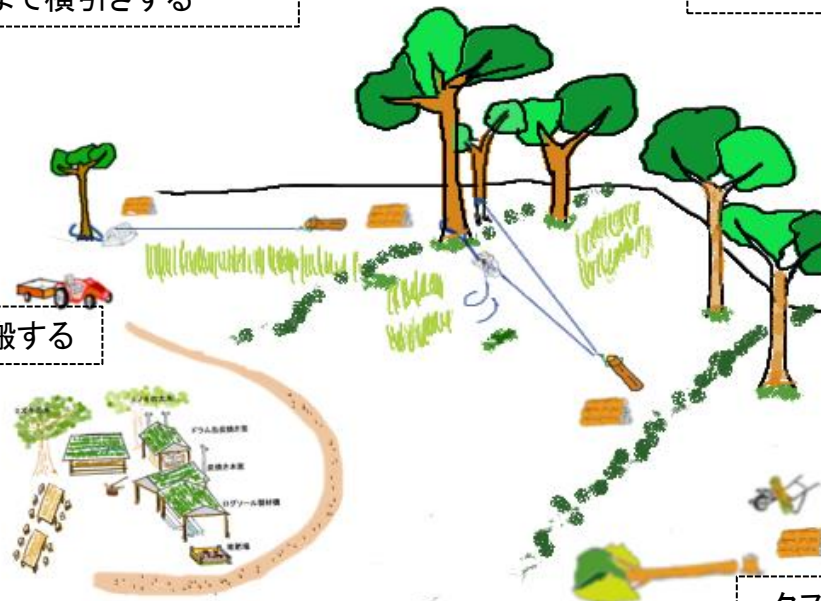

クヌギの林の玉切(幹)材を集める